

## HELICOIL® Plus Kit - Coffret de réparation

M10 x 1 - M14 x 1,25 | 3 dimensions en 3 longueurs

HELICOIL® Plus kit - repair portfolio for spark plug threads.

### Etendue de la fourniture:

- Filets rapportés HELICOIL® Plus par taille et longueur
- Outils combinés HELICOIL® de perçage et taraudage - 2 en 1
- Mandrins d'installation HELICOIL® Plus
- Pinces de rupture d'entraîneur
- Malette de rangement et transport
- Consignes d'utilisation

### Nota:

Les packs de recharge contenant les filets rapportés HELICOIL® appropriés sont disponibles pour ces kits HELICOIL®.

### Contenu:


10 filets rapportés HELICOIL® Plus par taille et longueur.

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.




Diamètre (d)	Code article
M 10x1 - M14x1,25	41864000001

## HELICOIL® Plus filets rapportés



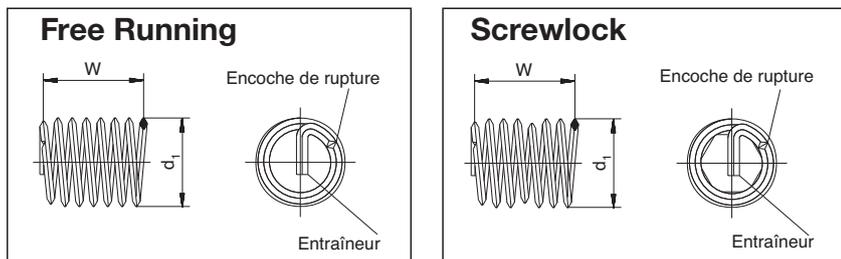


Les cotes de contrôle des filets rapportés avant montage sont  $W$  et  $d_1$ .  
La longueur n'est mesurable qu'après montage.

### Taraudage recevant l'HELICOIL® Plus



### Montage

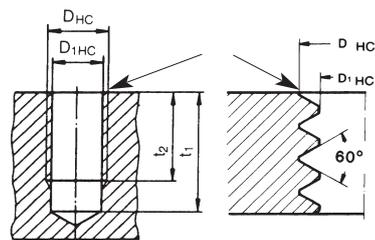

Avant de tarauder, assurez-vous qu'il y a un chanfrein à 90° et qu'il n'y a pas de bavures. Diamètre extérieur du **chanfrein** =  $D_{HC} + 0.1 \text{ mm}$ .

- $d$  = diamètre nominal du filet rapporté
- $P$  = pas du filet
- $d_1$  = diamètre extérieur du filet à l'état libre
- $W$  = nombre de spires à l'état libre
- $D_{HC}$  = diamètre extérieur du taraudage
- $D_{1HC}$  = diamètre intérieur du taraudage
- $B$  = diamètre de perçage
- $t_1$  = profondeur minimale de perçage selon DIN 76 - partie 1
- $t_2$  = longueur nominale du filet rapporté et profondeur minimale du taraudage
- $t_3$  = profondeur maximale d'implantation de vis (entraîneur non rompu)
- $t_5$  = profondeur d'implantation du filet par rapport à la surface de la pièce =  $0,25 P$  à  $0,75 P$ .

■ Lors de l'utilisation en série d'un filet rapporté HELICOIL® Plus, nous recommandons d'ajouter au moins une fois le pas aux cotes  $t_1$  et  $t_2$ .

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



**Bollhoff Otau SAS**

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop\_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.