

mm:

1,0-2,0**TOP LINE** ●●●**Matériaux:**

- Matériaux inoxydables et antiacides
- Hardox
- Aciers trempés
- Aciers alliés
- Aciers à haute résistance
- Pièces galvanisées

Exemple d'application:

- Tuyaux à paroi mince
- Profils à paroi mince
- Tôles
- Matière pleine
- Aciers plats

Avantages des produits:

- Bavures réduites
- Projection d'étincelles réduite
- Vitesse de coupe élevée
- Longue durée de vie
- Coupe sans échauffement
- Odeurs réduites

XT10

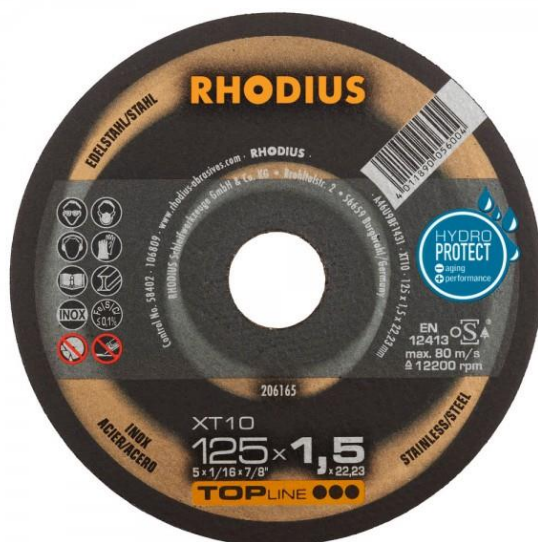
Dureté:



Durée de vie:



Quantité de matière enlevée:

**XT10 A46U9BF1432**

Forme 41				
50 x 1,0 x 6,00	206799	4011890058107	50	
50 x 2,0 x 6,00	206800	4011890058114	25	
65 x 1,0 x 6,00	206801	4011890058121	50	
65 x 2,0 x 6,00	206802	4011890058138	25	
75 x 1,0 x 10,00	206803	4011890058145	50	
75 x 2,0 x 10,00	206804	4011890058152	25	
100 x 1,0 x 16,00	206285	4011890056196	50	
115 x 1,0 x 22,23	206162	4011890055977	50	
115 x 1,5 x 22,23	206164	4011890055991	50	
125 x 1,0 x 22,23	206163	4011890055984	50	
125 x 1,5 x 22,23	206165	4011890056004	50	
150 x 1,5 x 22,23	206258	4011890056103	25	
180 x 1,5 x 22,23	206259	4011890056110	25	
230 x 1,9 x 22,23	206260	4011890056127	25	

Sans fer ni soufre

XTK10 A46U9BF1432

Forme 42				
115 x 1,0 x 22,23	206166	4011890056011	50	
115 x 1,5 x 22,23	206168	4011890056035	50	
125 x 1,0 x 22,23	206167	4011890056028	50	
125 x 1,5 x 22,23	206169	4011890056042	50	
180 x 1,5 x 22,23	206262	4011890056141	25	
230 x 1,9 x 22,23	206263	4011890056158	25	

Sans fer ni soufre