Packout Trolley Box

TROLLEY PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- Capacité de poids de 113 kg
- Poignée d'extension de qualité industrielle
- Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™

Dimension (mm)	650 x 561 x 472
Capacité de chargement [kg]	113
Réf	4932464078

Fiche Produit

CUTTER À SYSTÈME DE BLOCAGE, 18 MM

RÉFÉRENCE : **907.2135** EAN : **4042146123478**

- Pour droitier
- Anneau de fixation
- Lame 18 x 100 mm
- Lame sécable épaisseur 0,5 mm
- Intérieur coulissant en acier
- Corps en matière plastique
- Poignée bi-composant

Attribut de fonction 1	avec lame sécable
Attribut de fonction 2	avec anneau de fixation
Code EAN	4042146123478
Épaisseur de lame S en mm	0,5 mm
Lames de cutter de rechange	907.2166
Longueur totale L en mm	170,0 mm
Matière	Coque en matière plastique
Poignée	Poignée bi-composant
Type de lame	18 x 100 mm
Poids	81 g

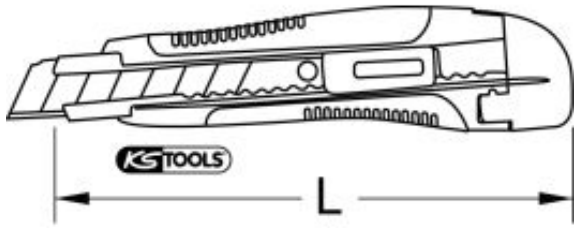

JEU DE 3 PINCES ULTIMATE

RÉFÉRENCE : **922.8010** EAN : **4042146625224**

- Selon DIN / ISO 5745, 5746, 5749
- HRC 61 ± 3
- Ouverture automatique
- Poignées bi-matière
- Finition chromée mat
- Chrome Vanadium

Code EAN	4042146625224
Pièces dans le set	3 pièces
Poids	830 g

	RÉF	EAN	PRODUIT
	922.8012	4042146625248	**Pince coupante diagonale ULTIMATE, L.165 mm**
	922.8018	4042146625309	**Pince universelle ULTIMATE, L.190 mm**
	922.8021	4042146625330	**Pince à bec demi-rond droit ULTIMATE, L.220 mm**

2 pc Ratcheting and Compact Ratcheting Multi-Bit Screwdriver Kit

TOURNEVIS À CLIQUET

- Embouts facilement accessible
- Voit facilement lorsque le bout est manquant
- Possibilité de retirer l'extension afin de pouvoir le manipuler plus facilement dans les espaces restreints
- Embout utilisable sur les machines avec une réception ¼"
- les embouts à 2 faces du tournevis à cliquet 27 en 1 lui permet d'avoir un large champ d'applications

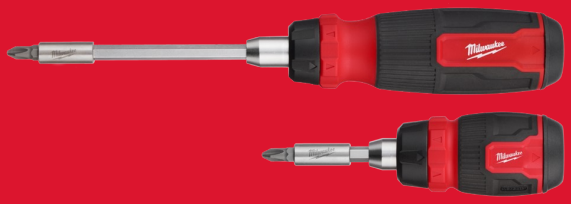

Article Number	4932492811
Conditionné par	1
Contenu	Tournevis à cliquet 14 en 1 - 4932480582, tournevis compact à cliquet 8 en 1 - 4932480581

ShW CD Right Angle Attachment - 11pc

RENVOI D'ANGLE SHOCKWAVE ™

- Le renvoi d'anglet est un dispositif utile pour les applications de vissage ou de perçage dans les zones restreintes et difficiles d'accès.
- Résistant aux chocs: Adapté aux dernières visseuse à percussion et visseuse à choc 18 V.
- La bague SHOCK ZONE™ intégré interne ainsi que la conception des engrenages permet une excellente transmission ainsi qu'une puissance et une durabilité accrue
- Pour tout les emmanchements Hex 1/4"
- Design très compact: seulement 36 mm de hauteur et un véritable angle de 90° angle pour permettre de travailler dans les espaces confinés.
- Surmoulage ergonomique en caoutchouc pour une manipulation sûre et confortable.
- Le pack contient 1 renvoie d'angle et 10 embouts de vissage de 25 mm.

Conditionné par	1 1
Contenu	1 x Renvoi d'angle Shockwave, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30

Fiche Produit

MONTURE DE SCIE BI-MATIÈRE 2 POSITIONS DE LAME 45° ET 90°

RÉFÉRENCE : **907.2112** EAN : **4042146405925**

- Structure bi-matière anti-dérapante pour une parfaite prise en main
- Changement de lame rapide, avec ouverture et serrage rapide
- 2 positions de lame : 45° ou 90°
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 10 dents/cm

Code EAN	4042146405925
Dents	10 dents
Hauteur H	130,0 mm
Lame de scie de rechange	129.6620/10
Longueur de la lame L	300,0 mm
Poids	270 g

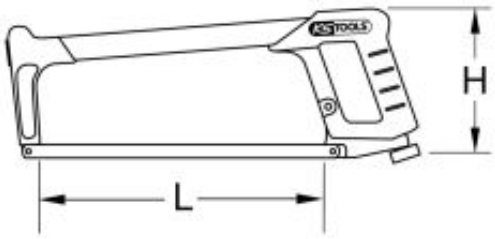

Fiche Produit

JEU DE 6 TOURNEVIS ULTIMATE TORX® PERCÉ, TB10 À TB40

RÉFÉRENCE : **922.6070** EAN : **4042146644102**

- Manche tri-matière
- Lame en acier trempé
- Chromée avec pointe brunie
- Lame en Chrome Vanadium
- Résistant aux produits chimiques

Code EAN	4042146644102
Taille en TORX®	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
Pièces dans le set	6 pièces
Poids	500 g

	RÉF	EAN	PRODUIT
	922.6073	4042146644003	**Tournevis ULTIMATE TORX® percé, TB10 - L.100 mm**
	922.6074	4042146644010	**Tournevis ULTIMATE TORX® percé, TB15 - L.100 mm**
	922.6075	4042146644027	**Tournevis ULTIMATE TORX® percé, TB20 - L.100 mm**
	922.6076	4042146644034	**Tournevis ULTIMATE TORX® percé, TB25 - L.100 mm**
	922.6078	4042146644058	**Tournevis ULTIMATE TORX® percé, TB30 - L.100 mm**
	922.6079	4042146644065	**Tournevis ULTIMATE TORX® percé, TB40 - L.100 mm**

M18 FDD3-0X

M18 PERCEUSE-VISSEUSE FUEL™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm
- Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes
- LED pour une meilleure visibilité dans des situations de faible éclairage
- Indicateur de charge de la batterie
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
- Clip de ceinture en métal pour portabilité

REDLITHIUM™

Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500/ 0 - 2100
Capacité mandrin (mm)	13
Max. perçage bois / acier (mm)	89/ 16
Couple max (Nm)	158
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Code EAN	4058546376567

Minibox Level 10 cm

NIVEAU MINIBOX

- Corps en aluminium. Niveau de poche léger et compact, rentre facilement dans votre ceinture à outils ou votre poche
- Fiole solide en acrylique. Antichocs et résistant aux UV
- Protections antichocs aux extrémités
- Précison garantie à vie. Précision 0.5 mm/M
- Certificat de tiers VPA sur l'exactitude

Article Number	4932459100
Conditionné par	1
Longueur (cm)	10
Magnétique	Non
Poignées	0

STUD Gen2 5 -1pc

MÈTRE À RUBAN STUD 2

- Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
- Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
- Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité
- Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
- Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité
- Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban
- Boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité
- Clip ceinture en forme de cable - réduit les risques de déchirement des poches
- Trou à lanière - sécurisation facilité
- Précision Classe II

Article Number	4932471626
Conditionné par	1
Largeur du ruban (mm)	33
Longueur (m)	5

M12-18 FC

M12™ M18™ CHARGEUR RAPIDE

- Universel, le nouveau chargeur rapide recharge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ RELITHIUM-ION™.
- Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules.
- Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.
- Rapide, batterie rechargée à 100 % : M12™ 2.0 Ah/ = + 28 min, M12™ 4.0 Ah/ = + 57 min, M18™ 2.0 Ah/ = + 26 min, M18™ 4.0 Ah/ = + 47 min, M18™ 5.0 Ah/ = + 59 min

REDLITHIUM™

Port de charge	1 x M12™, 1 x M18™
Type de chargement	Séquentiel
Type d'alimentation	AC
Fixation murale	✔
Réf	4932451079

M18 B5

M18™ BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH

- 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'a 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.
- Jauge lumineuse d'autonomie par voyants lumineux très lisibles
- Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière. Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières
- Intelligence REDLINK™, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Conducteur renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie
- Cage Monobloc pour un maintien et une protection robuste des cellules
- Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations
- Cellules très haute qualité
- Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres

REDLITHIUM™

Capacité batterie (Ah)	5.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	59 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	100 min
Poids (kg)	0.7
Réf	4932430483

DEXTÉRITÉ | SMARTSWIPE™ | CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A

CARACTÉRISTIQUE

- Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime . Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers.
- Enduction Nitrile
- Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets.
- SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE A (BLANC)

COULEUR DU GANT:
ROUGE

MATÉRIAUX:
MÉLANGE DE NYLON/LYCRA. ENDUCTION : NITRILE

JAUGE:
13

TAILLES:
GANTS ANTI-COUPURE - DISPONIBLE DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
TAILLE	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/ MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/ MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/ MASTER)
7 / S	4932479712	1	6/120	4932479713	12	12/144	4932479714	144	12/144
8 / M	4932471416	1	6/120	4932471614	12	12/144	4932479008	144	12/144
9 / L	4932471417	1	6/120	4932471615	12	12/144	4932479009	144	12/144
10 / XL	4932471418	1	6/120	4932471616	12	12/144	4932479010	144	12/144
11 / XXL	4932471419	1	6/120	4932471617	12	12/144	4932479011	144	12/144

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans de cette fiche étaient correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

milwaukeetool.eu

DEXTÉRITÉ

SMARTSWIPE™

CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A

CONSEIL D'ENTRETIEN

- WASHING, NORMAL PROCESS, MAXIMUM WASHING TEMPERATURE 40° CELSIUS
- NO CHEMICAL CLEANING
- DO NOT IRON
- DO NOT BLEACH
- NO TUMBLER
- MAX. 5 WASHING CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.
Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants a proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utiliser en dehors de la fenêtre des 5 ans après leurs date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basé sur l'utilisation et l'usure.

STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues dans de cette fiche étaient correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany

milwaukeetool.eu

IR FFL

PROJECTEUR MOUSQUETON ORIENTABLE USB-C

- 500 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ de haute définition
- 3 modes de sélection
- Un mousqueton intégré avec une base magnétique pour montage sur toute surface métallique
- Ultra compacte pour un rangement facile dans la poche
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une durabilité inégalées
- La fonction de clignotement de sécurité permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de charge de la batterie.
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble USB-C
- Câble USB-C tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB-C inclus

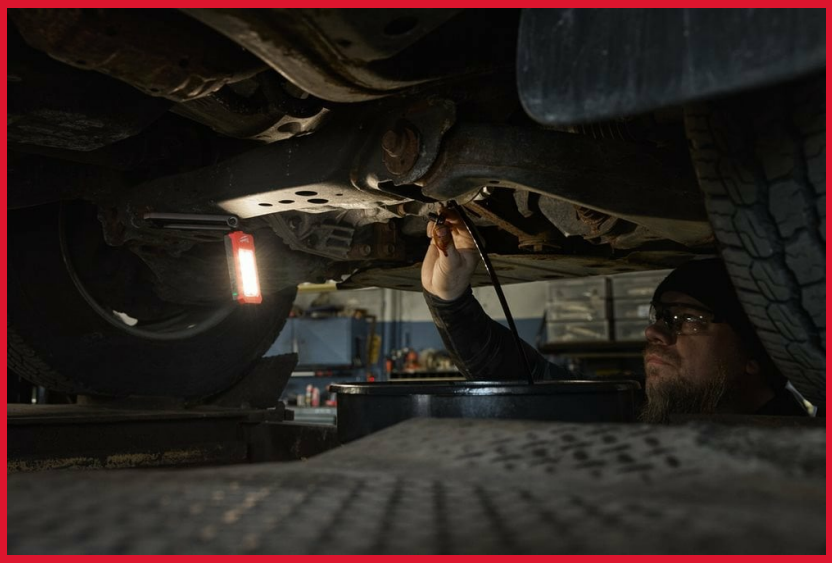

Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	500/ 250/ 100
Autonomie Max fort | moyen [h]	4/ 8/ 12
Poids (kg)	0.28
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493528

Clear Safety Glasses
LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et tintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs
- Certification européenne: EN166 et EN172

Couleur des verres	Claire
Rating	MT 166 FT CE | 2C-1.2 MT 1FT CE
Safety standard	Norme CE 2;UKCA;EAC
Réf	4932471881