

M18 FROS125-OB

M18 FUEL™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125 MM

- Jusqu'à 220 g de matière enlevé avec une batterie 18V 5Ah
- Équipée de la technologie VacLink™ qui permet via une communication Bluetooth de démarrer et éteindre l'aspirateur MILWAUKEE® compatibles
- Adaptateur DEK26 inclus pour une compatibilité avec tous les aspirateurs MILWAUKEE®
- Faibles vibrations (3.25 m/s²) permettant à l'utilisateur de poncer plus longtemps en toute sécurité
- 5 niveaux de vitesse permettant de passer de 6000 à 12000 tr/min pour un ponçage adapté à différents types de matériaux.
- Légère (seulement 1,45 Kg sans batterie), ergonomie et prise en main améliorées pour plus de confort lors de l'utilisation
- Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétro-compatible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



Dimension du plateau de ponçage (mm)	127
Diamètre d'oscillation (mm)	2.38
Oscillation (osc/min)	6,000 - 12,000
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B2) 2.2(M18 B5) 3.0 (M18 B12)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
Réf	4933498254



COFFRET PACKOUT XL

N° article: 4932478162

EAN: 4058546340957

Carton Maître: 1 PC

Code Douanier: 39231090

Pays d'origine: IL



- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
- IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
- Coins renforcés en métal
- Point de verrouillage renforcé en métal
- Plateau organisateur intérieur
- Emplacement de montage pour le ONE-KEY™ TICK™
- Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport (uniquement sur la grande boîte)



150mm x 5 Tpi - 5 pc

BOIS AVEC CLOUS : LAMES DE DEMOLITION THIN KERF

- FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
- NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
- Robustesse : Corps de la lame de 1,25 mm d'épaisseur pour une meilleure durabilité. Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
- Rapide : Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
- Design incliné : Excellent pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.
- Antichocs : construction Bi-Métal flexible pour supprimer les risques de rupture.



Article Number	48475035
Capacité max. bois (mm)	10 - 100
Capacité max. bois avec clous (mm)	10 - 100
Capacité max. tube plastique (mm)	10 - 100
Conditionné par	1
Coupe en plongée	Oui
Découper une fenêtre	Oui
Enregistrer	Oui
Longueur (mm)	150
Réf.	S611DF

M18 FJS-0X

M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE ÉTRIER

- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement facile et rapide de la lame
- Action pendulaire en 5 étapes pour une performance de coupe accrue
- Moteur POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie M18 B5
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™

Cadence de coupe (courses/min)	0 - 3500
Coupe biseau (°)	45
Course (mm)	25
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933464726



M12-18 FC

M12™ M18™ CHARGEUR RAPIDE

- Universel, le nouveau chargeur rapide recharge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ RELITHIUM-ION™.
- Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules.
- Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.
- Rapide, batterie rechargée à 100 % : M12™ 2.0 Ah/ = + 28 min, M12™ 4.0 Ah/ = + 57 min, M18™ 2.0 Ah/ = + 26 min, M18™ 4.0 Ah/ = + 47 min, M18™ 5.0 Ah/ = + 59 min



REDLITHIUM™

Port de charge	1 x M12™, 1 x M18™
Type de chargement	Séquentiel
Type d'alimentation	AC
Fixation murale	✓
Réf	4932451079

M18 B5

M18™ BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH

- 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.
- Jauge lumineuse d'autonomie par voyants lumineux très lisibles
- Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière. Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières
- Intelligence REDLINK™, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Conducteur renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie
- Cage Monobloc pour un maintien et une protection robuste des cellules
- Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations
- Cellules très haute qualité
- Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres



REDLITHIUM™

Capacité batterie (Ah)	5.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	59 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	100 min
Poids (kg)	0.7
Réf	4932430483



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A



CARACTÉRISTIQUE

- Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime. Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers.
- Enduction Nitrile
- Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets.
- SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE A (BLANC)

COULEUR DU GANT:
ROUGE

MATÉRIAUX:
MÉLANGE DE NYLON/LYCRA. ENDUCTION : NITRILE

JAUGE:
13

TAILLES:
GANTS ANTI-COUPURE - DISPONIBLE DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

TAILLE	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)
7 / S	4932479712	1	6/120	4932479713	12	12/144	4932479714	144	12/144
8 / M	4932471416	1	6/120	4932471614	12	12/144	4932479008	144	12/144
9 / L	4932471417	1	6/120	4932471615	12	12/144	4932479009	144	12/144
10 / XL	4932471418	1	6/120	4932471616	12	12/144	4932479010	144	12/144
11 / XXL	4932471419	1	6/120	4932471617	12	12/144	4932479011	144	12/144



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukee.tool.eu



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A



CONSEIL D'ENTRETIEN



WASHING, NORMAL PROCESS,
MAXIMUM WASHING
TEMPERATURE 40° CELSIUS



NO CHEMICAL
CLEANING



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH



NO TUMBLER



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.


Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukee.tool.eu



IR FFL

PROJECTEUR MOUSQUETON ORIENTABLE USB-C

- 500 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ de haute définition
- 3 modes de sélection
- Un mousqueton intégré avec une base magnétique pour montage sur toute surface métallique
- Ultra compacte pour un rangement facile dans la poche
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une durabilité inégalées
- La fonction de clignotement de sécurité permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de charge de la batterie.
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble USB-C
- Câble USB-C tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB-C inclus

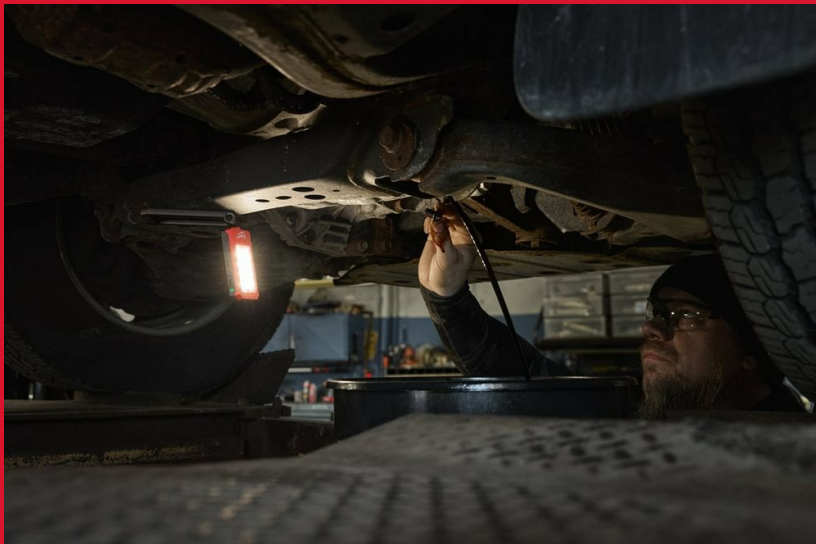

Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	500/ 250/ 100
Autonomie Max fort moyen [h]	4/ 8/ 12
Poids (kg)	0.28
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493528



Clear Safety Glasses

LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs
- Certification européenne: EN166 et EN172



Couleur des verres	Claire
Rating	MT 166 FT CE 2C-1.2 MT 1FT CE
Safety standard	Norme CE 2;UKCA;EAC
Réf	4932471881