



SDS-Plus MX4 12 x 260 - 10 pcs


FORET MX4 - 4 TAILLANTS SDS-PLUS

- Géométrie symétrique à 4 taillants (4 x 90°). Trous parfaitement ronds pour un ancrage optimal.
- 4X90°: les 4 taillants symétriques au carbure garantissent un trou circulaire, net et précis. Plus performants, ils ne coincent pas même dans les fers à béton.
- Corps de gros diamètre pour une meilleure résistance à la flexion et pour absorber les vibrations. L'hélice quadruple et symétrique assure une évacuation optimale des poussières.
- Taillants carbure soudés sur le forêt pour les diamètres de 3,5 à 20mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt. Certification PGM. Fabriqués en Allemagne
- Pointe de centrage pour un perçage de précision, permettant un démarrage facile avec une précision maximale.
- Pointe en carbure massif soudée sur 3,5-20 mm. Permet une meilleure vitesse de pénétration du forêt, augmentant ainsi l'efficacité du perçage. Plus de carbure assure une plus grande durabilité de la pointe et une durée de vie prolongée.
- 4 points de rupture pulvérisent le matériau plus efficacement pour un perçage plus rapide.
- Protection renforcée contre les fers à béton pour une résistance accrue lors des impacts.
- Nouvelle conception de rainure variable. Une rainure fine à l'extrémité assure une extraction optimale des débris, une vitesse accrue et moins de friction. La rainure épaisse à la base offre une stabilité renforcée et réduit le risque de casse du forêt. Jusqu'à 20 % de trous supplémentaires par charge de batterie par rapport à un forêt à 4 taillants dans le béton et à la génération précédente.



(mm)	12
Article Number	4932471256
Conditionné par	10
Longueur Totale mm	265
Longueur utile mm	200

RHODIUS

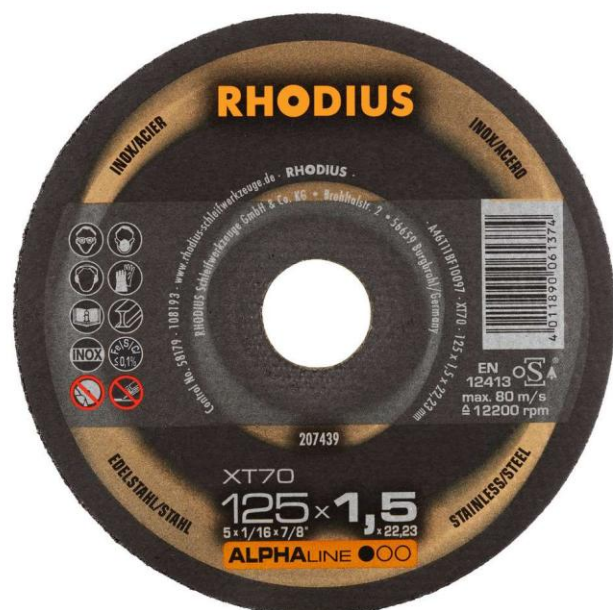

XT70

PROPRIÉTÉS :

- Durée de vie
- Capacité de coupe matériau plein
- Capacité de coupe matériau à paroi mince

Qualité:

ALPHA LINE ●●●


Épaisseur:

mm:
1,0-1,9
largeur en mm

Compatibilité matériau:

● Acier inoxydable ● Acier

Consignes de sécurité:




Sans fer, ni soufre.

Vitesse:



m/s

Compatibilité machine:



Meuleuse d'angle

Disque à tronçonner fiable destiné aux professionnels soucieux des prix. Idéal pour les machines de faible puissance.

- Peu de formation de bavures
- Vitesse de coupe élevée
- Peu de projections d'étincelles

Compatibilité machine:

Le disque de tronçonnage XT70 convient pour les utilisations manuelles sur les meuleuses d'angle de toutes les catégories de puissance (y compris les machines de faible puissance et les machines sur batterie).

Compatibilité matériau:

Le XT70 a été spécialement conçu pour être utilisé sur l'acier inoxydable (acier VA, inox), tel que le 1.4301 (X5CrNi18-10 ou 304), l'acier (acier au carbone, également appelé acier de construction, St37, S235JR, 1.0037 ou acier noir) et la fonte d'acier.

Structure et fabrication:

Ce disque de tronçonnage contient du corindon de qualité (oxyde d'aluminium) et deux couches de tissu en fibres de verre. Conformément à la norme EN 12413 et aux exigences de l'oSA, la charge latérale minimale pour le disque de tronçonnage s'élève à 40 N, voire 50 N pour les diamètres supérieurs à 150 mm. La date limite d'utilisation (trois ans) est indiquée sur la bague percée. Des contrôles intensifs réalisés tout au long du processus de production permettent de garantir une qualité constante. Tous les mille disques, un disque est par ailleurs soumis à un test destructif afin d'offrir une sécurité maximale. Il s'agit ici d'un disque de forme droite (forme 41). Les disques de tronçonnage de forme droite permettent une profondeur de pénétration supérieure et donc également plus de coupes.

RHODIUS

Qualité:

Pour un travail encore plus rentable (coûts par coupe), nous recommandons les disques de tronçonnage RHODIUS des gammes de qualité PRO et TOP, ainsi que les disques dotés de la technologie CERAMICON.

Application:

Dans la pratique, le XT70 convainc par ses coupes particulièrement simples et rapides. Ce disque se caractérise par une faible projection d'étincelles, une utilisation stable et un fonctionnement exceptionnellement silencieux. Il facilite le travail et est particulièrement rentable. Un travail précis et rapide dans les matériaux à paroi mince ne pose plus aucun problème. Cet outil de qualité RHODIUS convient particulièrement pour le tronçonnage de l'acier de construction, des tôles à paroi mince, de l'acier antirouille et antiacide, ainsi que des chemins de câbles, supports et profilés.

Dimensions:

Les disques de tronçonnage extra-fins de 1,0 à 1,5 mm d'épaisseur sont disponibles dans des diamètres de 100 à 150 mm.

Secteurs d'activité:

Il s'agit de l'outil idéal pour de nombreuses applications et utilisations pour la construction d'installations, la construction de conteneurs, la construction de chaudières et de réservoirs, la construction métallique, la construction de canalisations et le montage.

Remarque:

Les disques de tronçonnage RHODIUS pour l'acier inoxydable ne contiennent ni fer, ni soufre. Afin d'éviter la rouille, nous conseillons de ne jamais passer de l'acier normal à l'acier inoxydable avec le même disque.

0 601 824 805 – Combi-kit 2 outils : GWS 22-230 P + GWS 1400

Référence article	0 601 824 805
EAN	4059952634685
Boîte carton	✓
Meuleuse angulaire GWS 1400 Professional 0 601 824 800	✓
Meuleuse angulaire GWS 22-230 P Professional 0 601 8C1 105	✓



Données Techniques

Désignation

Corps de métier	Construction métallique Bâtiment Aménagements paysagers
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	138 x 600 x 329 mm
Outils inclus dans le set (SKU)	06018c1105 0601824800



Information Ventes

Positionnement

- Les meuleuses droites constituent la combinaison parfaite pour tous les besoins professionnels.

Avantage utilisateur

- GWS 22-230 P : PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur.
- GWS 22-230 P : Enlèvement de matière élevé grâce au nouveau moteur de 2 200 W garantissant des performances de tronçonnage élevées.
- GWS 1400 : Protection améliorée de l'utilisateur grâce au démarrage progressif.



Packout Tech Bag - 1 pc

SAC À DOS TECHNIQUE PACKOUT™

- Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
- Construction en matériau ballistique 1680 pour une meilleure durabilité
- Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
- 58 poches au total. Poche pour instruments protégée par une coque dure.
- Rangement sécurisé pour les ordinateurs et tablettes



Dimension (mm)	432 x 432 x 279
Nb. de poches	58
Réf	4932471130

LDM 45

LASERMÈTRE 45 M

- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
- Grand écran graphique LCD multicolore pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les trois dernières mesures et le menu historique montre les 30 derniers calculs
- Goupille repliable à auto-référence à 2 positions intégrée pour faciliter les mesures dans les coins
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un transport en toute sécurité



Pression	± 1,5
Ecran	LCD
Taille de l'écran (mm)	31,5 x 40
Classification	Classe 2
Gamme (m)	0.15 - 45
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933459277

MARTEAU RIVOIR MANCHE HICKORY, 400G


RÉFÉRENCE : 142.1050

EAN : 4042146268261

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine



Code EAN	4042146268261
Coin de rechange	140.5402
Diamètre de la tête D en mm	32,0 mm
Forme	Forme française
Longueur totale L1 en mm	280,0 mm
Longueur intermédiaire L2 en mm	92,0 mm
Manche de remplacement	142.5302
Matière	Acier spécial
Poids de la tête de marteau en g	400 g
Type de manche	Hickory
Poids	525 g

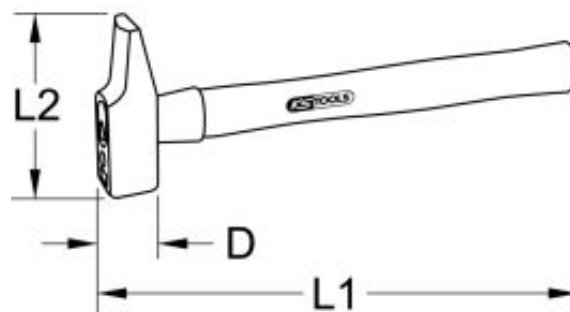



Minibox Level 10 cm

NIVEAU MINIBOX

- Corps en aluminium. Niveau de poche léger et compact, rentre facilement dans votre ceinture à outils ou votre poche
- Fiole solide en acrylique. Antichocs et résistant aux UV
- Protections antichocs aux extrémités
- Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M
- Certificat de tiers VPA sur l'exactitude



Article Number	4932459100
Conditionné par	1
Longueur (cm)	10
Magnétique	Non
Poignées	0



STUD Gen2 5 -1pc

MÈTRE À RUBAN STUD 2

- Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
- Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
- Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité
- Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
- Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité
- Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban
- Boîtier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité
- Clip ceinture en forme de câble - réduit les risques de déchirement des poches
- Trou à lanière - sécurisation facilité
- Précision Classe II



Article Number	4932471626
Conditionné par	1
Largeur du ruban (mm)	33
Longueur (m)	5



M12-18 FC

M12™ M18™ CHARGEUR RAPIDE

- Universel, le nouveau chargeur rapide recharge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ RELITHIUM-ION™.
- Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules.
- Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.
- Rapide, batterie rechargée à 100 % : M12™ 2.0 Ah/ = + 28 min, M12™ 4.0 Ah/ = + 57 min, M18™ 2.0 Ah/ = + 26 min, M18™ 4.0 Ah/ = + 47 min, M18™ 5.0 Ah/ = + 59 min



REDLITHIUM™

Port de charge	1 x M12™, 1 x M18™
Type de chargement	Séquentiel
Type d'alimentation	AC
Fixation murale	✓
Réf	4932451079

M18 B5

M18™ BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH

- 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.
- Jauge lumineuse d'autonomie par voyants lumineux très lisibles
- Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière. Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières
- Intelligence REDLINK™, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Conducteur renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie
- Cage Monobloc pour un maintien et une protection robuste des cellules
- Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations
- Cellules très haute qualité
- Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres



REDLITHIUM™

Capacité batterie (Ah)	5.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	59 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	100 min
Poids (kg)	0.7
Réf	4932430483



DEXTERITÉ



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A



CARACTÉRISTIQUE

- Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime. Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers.
- Enduction Nitrile
- Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets.
- SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE A (BLANC)

COULEUR DU GANT:
ROUGE

MATÉRIAUX:
MÉLANGE DE NYLON/LYCRA. ENDUCTION : NITRILE

JAUGE:
13

TAILLES:
GANTS ANTI-COUPURE - DISPONIBLE DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

TAILLE	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)
7 / S	4932479712	1	6/120	4932479713	12	12/144	4932479714	144	12/144
8 / M	4932471416	1	6/120	4932471614	12	12/144	4932479008	144	12/144
9 / L	4932471417	1	6/120	4932471615	12	12/144	4932479009	144	12/144
10 / XL	4932471418	1	6/120	4932471616	12	12/144	4932479010	144	12/144
11 / XXL	4932471419	1	6/120	4932471617	12	12/144	4932479011	144	12/144



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A



CONSEIL D'ENTRETIEN



WASHING, NORMAL PROCESS,
MAXIMUM WASHING
TEMPERATURE 40° CELSIUS



NO CHEMICAL
CLEANING



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH



NO TUMBLER



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukee.tool.eu

M18 BLH-O

M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES

- Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
- Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
- Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur.
- Compatible avec le système d'aspiration M18 CDEX.
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.



REDLITHIUM™




Force de frappe (J) (EPTA)	2.3
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 5100
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	26/ 13/ 26
Vibrations perçage (m/s²)	8.9
Vibration de burinage (m/s²)	9.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479426



IR FFL

PROJECTEUR MOUSQUETON ORIENTABLE USB-C

- 500 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ de haute définition
- 3 modes de sélection
- Un mousqueton intégré avec une base magnétique pour montage sur toute surface métallique
- Ultra compacte pour un rangement facile dans la poche
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une durabilité inégalées
- La fonction de clignotement de sécurité permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de charge de la batterie.
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble USB-C
- Câble USB-C tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB-C inclus

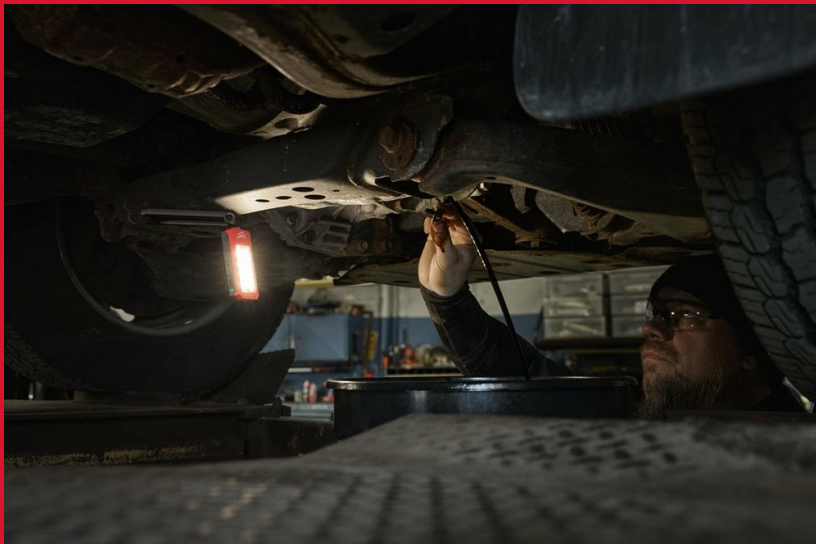

Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	500/ 250/ 100
Autonomie Max fort moyen [h]	4/ 8/ 12
Poids (kg)	0.28
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493528



Clear Safety Glasses

LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs
- Certification européenne: EN166 et EN172



Couleur des verres	Claire
Rating	MT 166 FT CE 2C-1.2 MT 1FT CE
Safety standard	Norme CE 2;UKCA;EAC
Réf	4932471881