



Minibox Level 10 cm

NIVEAU MINIBOX

- Corps en aluminium. Niveau de poche léger et compact, rentre facilement dans votre ceinture à outils ou votre poche
- Fiole solide en acrylique. Antichocs et résistant aux UV
- Protections antichocs aux extrémités
- Précision garantie à vie. Précision 0.5 mm/M
- Certificat de tiers VPA sur l'exactitude



Article Number	4932459100
Conditionné par	1
Longueur (cm)	10
Magnétique	Non
Poignées	0



STUD Gen2 5 -1pc

MÈTRE À RUBAN STUD 2

- Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
- Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
- Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité
- Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
- Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité
- Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétractation du ruban
- Boîtier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité
- Clip ceinture en forme de câble - réduit les risques de déchirement des poches
- Trou à lanière - sécurisation facilité
- Précision Classe II



Article Number	4932471626
Conditionné par	1
Largeur du ruban (mm)	33
Longueur (m)	5

TOURNEVIS PHILLIPS® BI-MATIÈRE ISOLÉ 1000V, PH2 - 100X220 MM

RÉFÉRENCE : 922.6211

EAN : 4042146648551

- Selon DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolation selon IEC 60900
- Manche bi-matière
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Acier
- Résistant aux produits chimiques



Agréments	1000V
-----------	-------

Code EAN	4042146648551
----------	---------------

L3 mm	120,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	220,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	100,0 mm
---------------------------------	----------

Taille PHILLIPS®	PH 2
------------------	------

Poids	102 g
-------	-------

TOURNEVIS PHILLIPS® BI-MATIÈRE ISOLÉ 1000V, PH1 - 80X190 MM

RÉFÉRENCE : 922.6210

EAN : 4042146648544

- Selon DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolation selon IEC 60900
- Manche bi-matière
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Acier
- Résistant aux produits chimiques



Agréments	1000V
-----------	-------

Code EAN	4042146648544
----------	---------------

L3 mm	110,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	190,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	80,0 mm
---------------------------------	---------

Taille PHILLIPS®	PH 1
------------------	------

Poids	64 g
-------	------

TOURNEVIS PHILLIPS® BI-MATIÈRE ISOLÉ 1000V, PH0 - 60X163 MM

RÉFÉRENCE : 922.6209

EAN : 4042146648537

- Selon DIN 7438 / DIN ISO 8764
- Isolation selon IEC 60900
- Manche bi-matière
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Acier
- Résistant aux produits chimiques



Agréments	1000V
-----------	-------

Code EAN	4042146648537
----------	---------------

L3 mm	103,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	163,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	60,0 mm
---------------------------------	---------

Taille PHILLIPS®	PH 0
------------------	------

Poids	22 g
-------	------

TOURNEVIS FENTE BI-MATIÈRE ISOLÉ 1000V, 5,5X125 MM

RÉFÉRENCE : 922.6205

EAN : 4042146648315

- Selon DIN 5264 / DIN ISO 2380
- Isolation selon IEC 60900
- Manche bi-matière
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Acier
- Résistant aux produits chimiques



Agréments	1000V
-----------	-------

Code EAN	4042146648315
----------	---------------

L3 mm	110,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	235,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	125,0 mm
---------------------------------	----------

Taille de profil D en mm	5,5 mm
--------------------------	--------

Poids	84 g
-------	------

TOURNEVIS FENTE BI-MATIÈRE ISOLÉ 1000V, 3,5X100 MM

RÉFÉRENCE : 922.6203

EAN : 4042146648278

- Selon DIN 5264 / DIN ISO 2380
- Isolation selon IEC 60900
- Manche bi-matière
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Acier
- Résistant aux produits chimiques



Agréments	1000V
-----------	-------

Code EAN	4042146648278
----------	---------------

L3 mm	103,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	203,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	100,0 mm
---------------------------------	----------

Taille de profil D en mm	3,5 mm
--------------------------	--------

Poids	28 g
-------	------

TOURNEVIS FENTE BI-MATIÈRE ISOLÉ 1000V, 2,5X75 MM

RÉFÉRENCE : 922.6201

EAN : 4042146648254

- Selon DIN 5264 / DIN ISO 2380
- Isolation selon IEC 60900
- Manche bi-matière
- Code couleur empreinte
- Pointe brunie
- Acier
- Résistant aux produits chimiques



Agréments	1000V
-----------	-------

Code EAN	4042146648254
----------	---------------

L3 mm	103,0 mm
-------	----------

Longueur totale L1 en mm	178,0 mm
--------------------------	----------

Longueur intermédiaire L2 en mm	75,0 mm
---------------------------------	---------

Taille de profil D en mm	2,5 mm
--------------------------	--------

Poids	21 g
-------	------



M12-18 FC

M12™ M18™ CHARGEUR RAPIDE

- Universel, le nouveau chargeur rapide recharge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ RELITHIUM-ION™.
- Chargeur ventilé avec gestion individuelle de la recharge de chacune des cellules.
- Recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.
- Rapide, batterie rechargée à 100 % : M12™ 2.0 Ah/ = + 28 min, M12™ 4.0 Ah/ = + 57 min, M18™ 2.0 Ah/ = + 26 min, M18™ 4.0 Ah/ = + 47 min, M18™ 5.0 Ah/ = + 59 min



REDLITHIUM™

Port de charge	1 x M12™, 1 x M18™
Type de chargement	Séquentiel
Type d'alimentation	AC
Fixation murale	✓
Réf	4932451079

M18 B5

M18™ BATTERIE RED LITHIUM 5.0 AH

- 2,5 x plus d'autonomie, jusqu'à 20% de puissance en plus et une durée de vie multipliée par 2 par rapport aux autres Batteries Lithium-Ion disponibles sur le marché ou Batterie Milwaukee® anciennes générations.
- Jauge lumineuse d'autonomie par voyants lumineux très lisibles
- Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière. Electronique protégée contre les infiltrations d'eau et de poussières
- Intelligence REDLINK™, système breveté avec triple protection contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale. Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Conducteur renforcés pour la rigidité et transmission intégrale de l'énergie
- Cage Monobloc pour un maintien et une protection robuste des cellules
- Séparateur amortissant pour protéger les cellules des vibrations
- Cellules très haute qualité
- Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres



REDLITHIUM™

Capacité batterie (Ah)	5.0
Temps de chargement chargeur M12-18 AC	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 C	100 min
Temps de chargement chargeur M12-18 FC	59 min
Temps de chargement chargeur M1418C6	100 min
Poids (kg)	0.7
Réf	4932430483



DEXTERITÉ



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A



CARACTÉRISTIQUE

- Conçu pour offrir du confort toute la journée et une durabilité ultime. Idéal pour la manutention de matériaux ou les travaux de construction légers.
- Enduction Nitrile
- Dextérité optimale lors de la manipulation de petits objets.
- SMARTSWIPE™ - permet l'utilisation des écrans tactiles sans enlever les gants.
- Certification Européenne pour la résistance aux coupures: EN420 and EN388:2016 (4121A)

INFORMATION TECHNIQUE

ANTI-COUPURE (CODE COULEUR):
ANTI-COUPURE A (BLANC)

COULEUR DU GANT:
ROUGE

MATÉRIAUX:
MÉLANGE DE NYLON/LYCRA. ENDUCTION : NITRILE

JAUGE:
13

TAILLES:
GANTS ANTI-COUPURE - DISPONIBLE DE LA TAILLE 7/S À 11/XXL

GUIDE PRODUITS

TAILLE	HANG CARD			12 PACK			CARTON		
	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)	RÉFÉRENCE	NO. DE PAIRES	PACKAGING (INNER/MASTER)
7 / S	4932479712	1	6/120	4932479713	12	12/144	4932479714	144	12/144
8 / M	4932471416	1	6/120	4932471614	12	12/144	4932479008	144	12/144
9 / L	4932471417	1	6/120	4932471615	12	12/144	4932479009	144	12/144
10 / XL	4932471418	1	6/120	4932471616	12	12/144	4932479010	144	12/144
11 / XXL	4932471419	1	6/120	4932471617	12	12/144	4932479011	144	12/144



STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukee.tool.eu



DEXTÉRITÉ



SMARTSWIPE™



CONFORT

GANTS ANTI-COUPURE 1/A



CONSEIL D'ENTRETIEN



WASHING, NORMAL PROCESS,
MAXIMUM WASHING
TEMPERATURE 40° CELSIUS



NO CHEMICAL
CLEANING



DO NOT IRON



DO NOT BLEACH



NO TUMBLER



MAX. 5 WASHING
CYCLES

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à 35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

DURÉE DE VIE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukee.tool.eu

M18 BLH-O

M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES

- Perforateur très puissant avec un moteur sans charbon qui délivre une force de frappe de 2.3 J
- Design compact et ergonomique pour assurer au mieux le confort des utilisateurs.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock).
- Poignée latérale anti-vibration pour une meilleure expérience utilisateur.
- Compatible avec le système d'aspiration M18 CDEX.
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™.



REDLITHIUM™




Force de frappe (J) (EPTA)	2.3
Cadence de frappe max (cps/min)	0 - 5100
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	26/ 13/ 26
Vibrations perçage (m/s²)	8.9
Vibration de burinage (m/s²)	9.5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933479426



IR FFL

PROJECTEUR MOUSQUETON ORIENTABLE USB-C

- 500 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ de haute définition
- 3 modes de sélection
- Un mousqueton intégré avec une base magnétique pour montage sur toute surface métallique
- Ultra compacte pour un rangement facile dans la poche
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Lentille résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une durabilité inégalées
- La fonction de clignotement de sécurité permet à l'utilisateur final d'être informé de l'état de charge de la batterie.
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble USB-C
- Câble USB-C tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB-C inclus

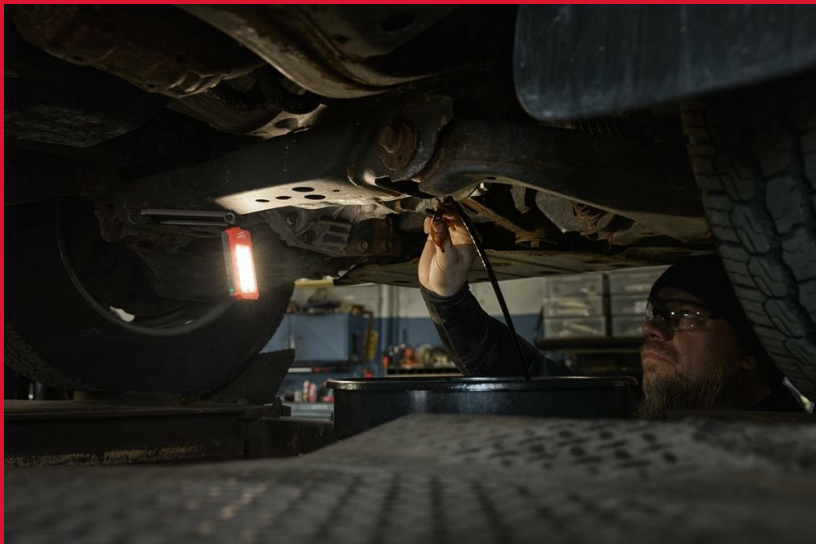

Puissance Mode diffus Max/ Moyen/ Bas (lumens)	500/ 250/ 100
Autonomie Max fort moyen [h]	4/ 8/ 12
Poids (kg)	0.28
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493528



Clear Safety Glasses

LUNETTES DE SÉCURITÉ

- Lunettes légères pour plus de confort
- pont de nez ajustable et amovible s'adapte à toutes les morphologies
- Bras de lunettes confortables et flexibles
- Les verres claires et teintés offrent une protection optimale sur les travaux en intérieurs et en extérieurs
- Certification européenne: EN166 et EN172



Couleur des verres	Claire
Rating	MT 166 FT CE 2C-1.2 MT 1FT CE
Safety standard	Norme CE 2;UKCA;EAC
Réf	4932471881

Packout Structured Backpack

SAC À DOS STRUCTURE PACKOUT™

- Construit avec les matériaux de balistique polyester 1680D et 1800D pour un maximum de durabilité.
- 42 poches pour une meilleur organisateur des outils.
- 22.7kg capacité de stockage
- Meilleur confort grâce au coussin dorsal et aux bretelles rembourrées.
- Poignée ergonomique se replie à plat pour un gain de place optimal.
- Base moulée PACKOUT™ qui protège contre l'humidité et mes débris.
- Fait partie du système modulaire PACKOUT™



Article Number	4932498633
Conditionné par	1
Dimension (mm)	630 x 430 x 230
Minimum de quantités commandé	1
Poids (kg)	4.7