

VIS POUR BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES RÉFÉRENCE 623185X80 (INOX A2)

► CARACTÉRISTIQUES

Inox austénitique nuance A2 renforcé (62318)

Revêtement lubrifiant de type WAX

Tête cylindrique réduite Six lobes

Pointe anti-fendage de type
cutting point (22-28°)

Filetage cranté (2 découpes pour Ø4 ; 3 découpes
pour Ø4,5 et Ø5)

► APPLICATIONS

Terrasses bois durs : bois exotiques, bois feuillus

Platelages extérieurs en bois

► RÈGLES DE POSE


35 à 40 vis/m²

Vis posées à 2 cm minimum du bord de la lame

Pré-perçage recommandé



Inox A2

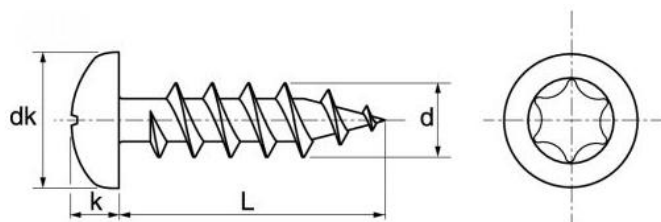

► DIMENSIONS (mm)

d	3	3,5	4	4,5	5	6
dk	6	7	8	9	10	12
k	2,50	2,60	3,00	3,10	3,70	4,40
⊙	10	10	20	20	25	25

► GAMME

INOX A2

d x L	Code produit	Cond.	Sur-cond.	Poids kg/100
5X80	623185X80	100	800	0,686

MISE A JOUR: MARS 2019 - FT 326 19 V3

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d'utilisation, de montage et de maintenance constituent de simples recommandations. Elles peuvent également varier en fonction des conditions d'utilisation du produit, de l'environnement de montage et des besoins de l'acheteur dont ce dernier est seul responsable de la définition.