Fonctionnement / Montage
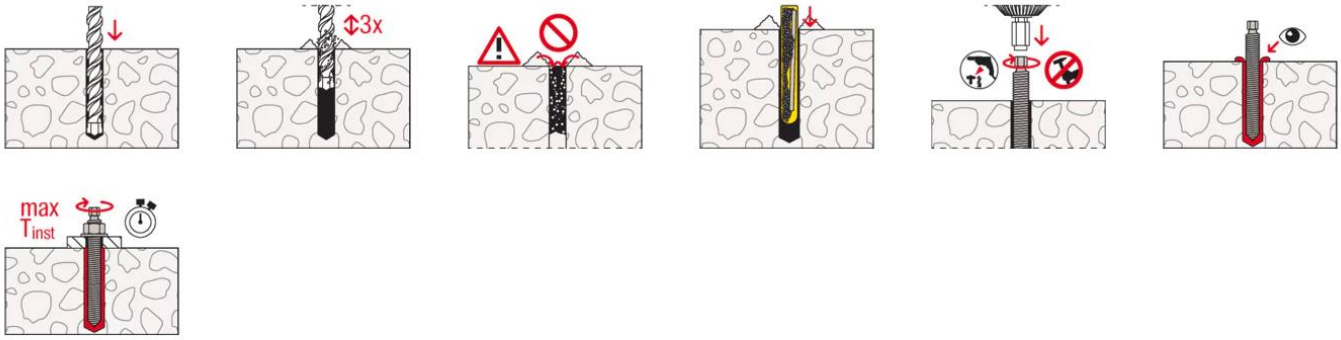
- L'ampoule de résine RM II en association avec la tige filetée RG M ou la douille taraudée RG MI convient pour l'installation en attente.
- L'ampoule de résine bi-composant RM II contient une résine vinylester sans styrène et un durcisseur.
- L'élément de fixation est posé avec l'outil de pose correspondant et un marteau perforateur en rotation / percussion.
- Durant la pose, l'extrémité biseautée de l'élément de fixation brise l'ampoule, mélange et active la résine.
- La résine fixe toute la surface de l'élément de fixation sur la paroi du forage et scelle le trou.