


3.2.- TPTO: VIS À BOIS TÊTE 90° FRAISÉE, FILETAGE 40°, LUBRIFIÉ, TORX

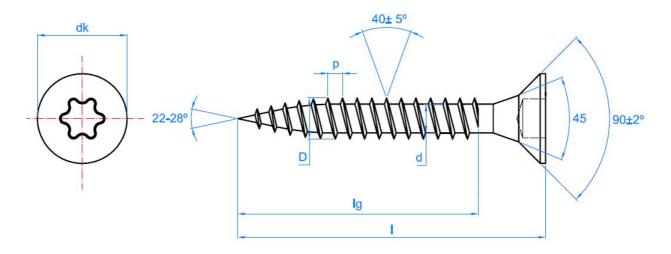

Code		ТРТО30	ТРТО35	ТРТО40	TPTO45	TPTO50	ТРТО60
d _k : diamètre tête	[mm]	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	12.0
D: diamètre extérireur filetage	[mm]	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	6.0
d: diamètre intérieur filetage	[mm]	1.9	2.2	2.5	2.7	3.0	3.6
p: pas du filetage	[mm]	1.35	1.60	1.80	2.00	2.20	2.60
I: longueurs vis	[mm]	13 - 30	13 - 50	15 – 70	20 - 80	30 - 120	60 - 300
l _g : longueur maximum filetage	[mm]	Complète	Complète	60	60	60*	60**
Empreinte Torx		#10	#15	#20	#20	#25	#30
Codes pointes d'installation (pointe Pozidriv)		PUTO010	PUTO015	PUTO020	PUTO020	PUTO025	PUTO030

- Finition bichromatée
- Tête fraisée 90°
- Filetage bois 40°
- Pointe S qui permet la perforation directe dans le bois
- Empreinte hexalobulaire ISO 10664 (Torx), qui permet un plus grand effort que la **Pozidriv**
- Lubrifié
- Emploi:
 - o Fixation de ferrures métalliques avec pré-perçage dans le bois.
 - o Fixation de renforts métalliques avec pré-perçage dans le bois.
 - o Assemblage de bois entre eux.

^{* 72} mm de longueur du filetage pour le TPTO50120 * 72 mm de longueur du filetage à partir de TPTO60110